


К-3L Коридорная лампа

Руководство пользователя



Как зарегистрировать кнопки вызова

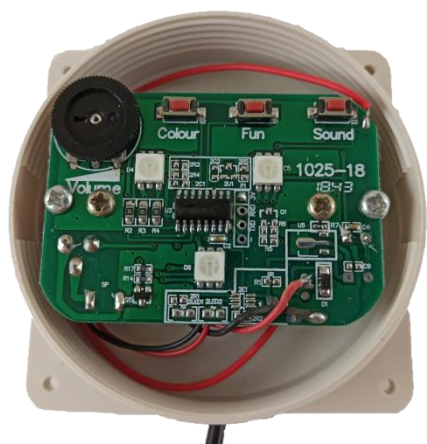

1.Откройте корпус К-3L (открутить верхнюю крышку против часовой стрелки)

2.Нажмите и удерживайте кнопку «Fun», пока 3 светодиода не станут красного цвета и начнут мигать. Отпустите кнопку.

3.Когда индикатор мигает нажмите и удерживайте в течение 5 секунд любую клавишу на кнопке вызова. Об успешной регистрации свидетельствует звуковой сигнал в лампе. Повторите действие для всех кнопок вызова.

Как изменить цвет свечения лампы в зависимости от нажатой кнопки

Нажмите и удерживайте кнопку «Colour» до появления красного цвета свечения светодиодов, отпустите кнопку. Вы можете увидеть остальные цвета, если продолжите нажимать эту кнопку. Выберите необходимый цвет свечения и нажмите клавишу на кнопке вызова которая будет соответствовать этому цвету .

Примечание. Установленный свет свечения будет автоматически выполняться на всех зарегистрированных в лампе кнопках вызова.

Как изменить звуковой сигнал

Нажмите и удерживайте кнопку «Sound», когда услышите звук «диди» отпустите кнопку, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выбрать понравившийся звук. Выберите необходимый звук и нажмите клавишу на кнопке вызова которая будет соответствовать этому звуку.

Примечание. Установленный звук будет автоматически выполняться на всех зарегистрированных в

лампе кнопках вызова.

Как включить / выключить коридорную лампу

Нажатие и удерживайте кнопку «Fun» 3 секунды до появления зеленого цвета свечения светодиодов.

Как сделать сброс настроек к заводским установкам

Нажмите и удерживайте кнопки «colour», «Fun» и «Sound» одновременно, когда увидите красный мигающий свет отпустите кнопки - это означает, что установка проведена успешно.

В этом случае все номера будут удалены, все настройки лампы вернутся в исходное состояние.

Как отрегулировать громкость вызова

Поворотом регулятора по часовой стрелке вы увеличиваете громкость вызова.